

# DUO hybride Tür- und Videosprechanlagen

- 2adrige Busverkabelung (Audio/Video/Strom)
- Bis 20.000 Teilnehmer
- Integration mit TK-Anlagen (über a/b und/oder IP/SIP)
- Home Automation/Steuerfunktionen



- Für die Unterputzinstallation
- Für die Aufputzinstallation (mit oder ohne Regenschutzdach)
- Für die Installation in Standsäulen
- Modularer Aufbau
- Klingeltastenmodule einsetzbar als Einzel- oder Doppeltasten
- Automatische Konfiguration der Klingeltastenadressen
- Weiße LED Beleuchtung
- Video oder nur Audio
- Weitwinkeloptik (110°)
- Behinderten-, bzw. seniorenerechte Funktionen (optische Anzeigen, Loop Antenne, Braillekennzeichnung)
- Bluetooth Schnittstelle für die schnurlose Programmierung (Option)
- Hoher Schutzgrad IP65



- ✔ Für die Unterputzinstallation
- ✔ DUO EASY
- ✔ Digitales Rufnummernverzeichnis bis 200 Einträge
- ✔ Codeschlossfunktion
- ✔ Weiße LED Beleuchtung
- ✔ Video oder nur Audio
- ✔ Externe Videokamera anschließbar (auch bei Audio)
- ✔ Vandalensicher
- ✔ Mit oder ohne RFID Transpondereinsatzvorbereitung



- ✔ Getaway für a/b Nebenstellenleitung
- ✔ Stromversorgung über DUO Bus
- ✔ Bis zu 80 Telefonnummern (16stellig)
- ✔ Türöffnerfunktion über MFV Nachwahl
- ✔ Programmierung über MFV Nachwahl
- ✔ Steuerfunktionen im Bus über MFV Nachwahl
- ✔ Steuerung von Szenarien
- ✔ Optionaler Videoausgang (DUO Bus/1Vss 75Ohm)



- Getaway für IP
- Peer-to-peer oder SIP Registrar
- Stromversorgung über DUO Bus
- Türöffnerfunktion über MFV Nachwahl
- Programmierung über Browser
- Steuerfunktionen im Bus über MFV Nachwahl
- Steuerung von Szenarien
- Weltweite Videotürkommunikation über Cloud

ALBA Türstation



Netzteil



FTDUO



TK-Anlage (a/b)



2



Türöffner

A/B Türsprechanlage.

# DUO: Integration mit TK-Anlagen. Beispiele

ALBA Türstation



Netzteil



GW2IP




TK-Anlage (SIP)




Türöffner

IP SIP Türsprechanlage..

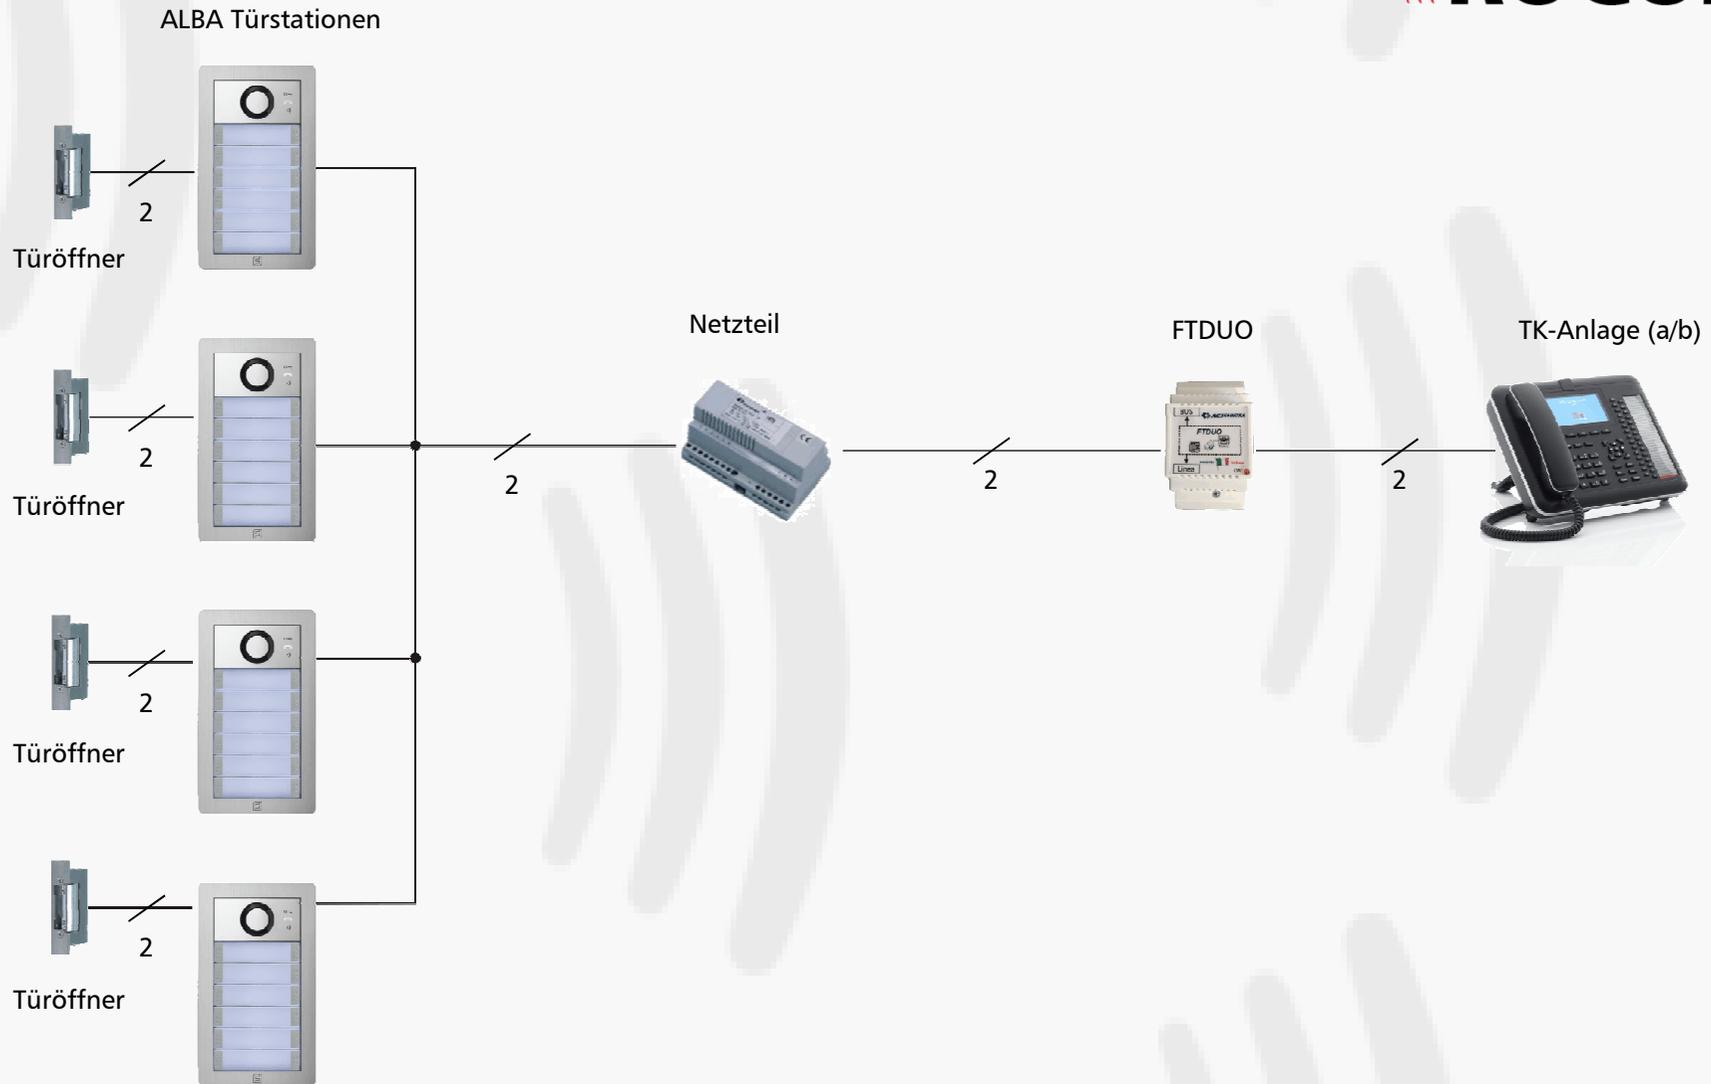

Mehrere Türstationen (max. 20) an einen a/b Port

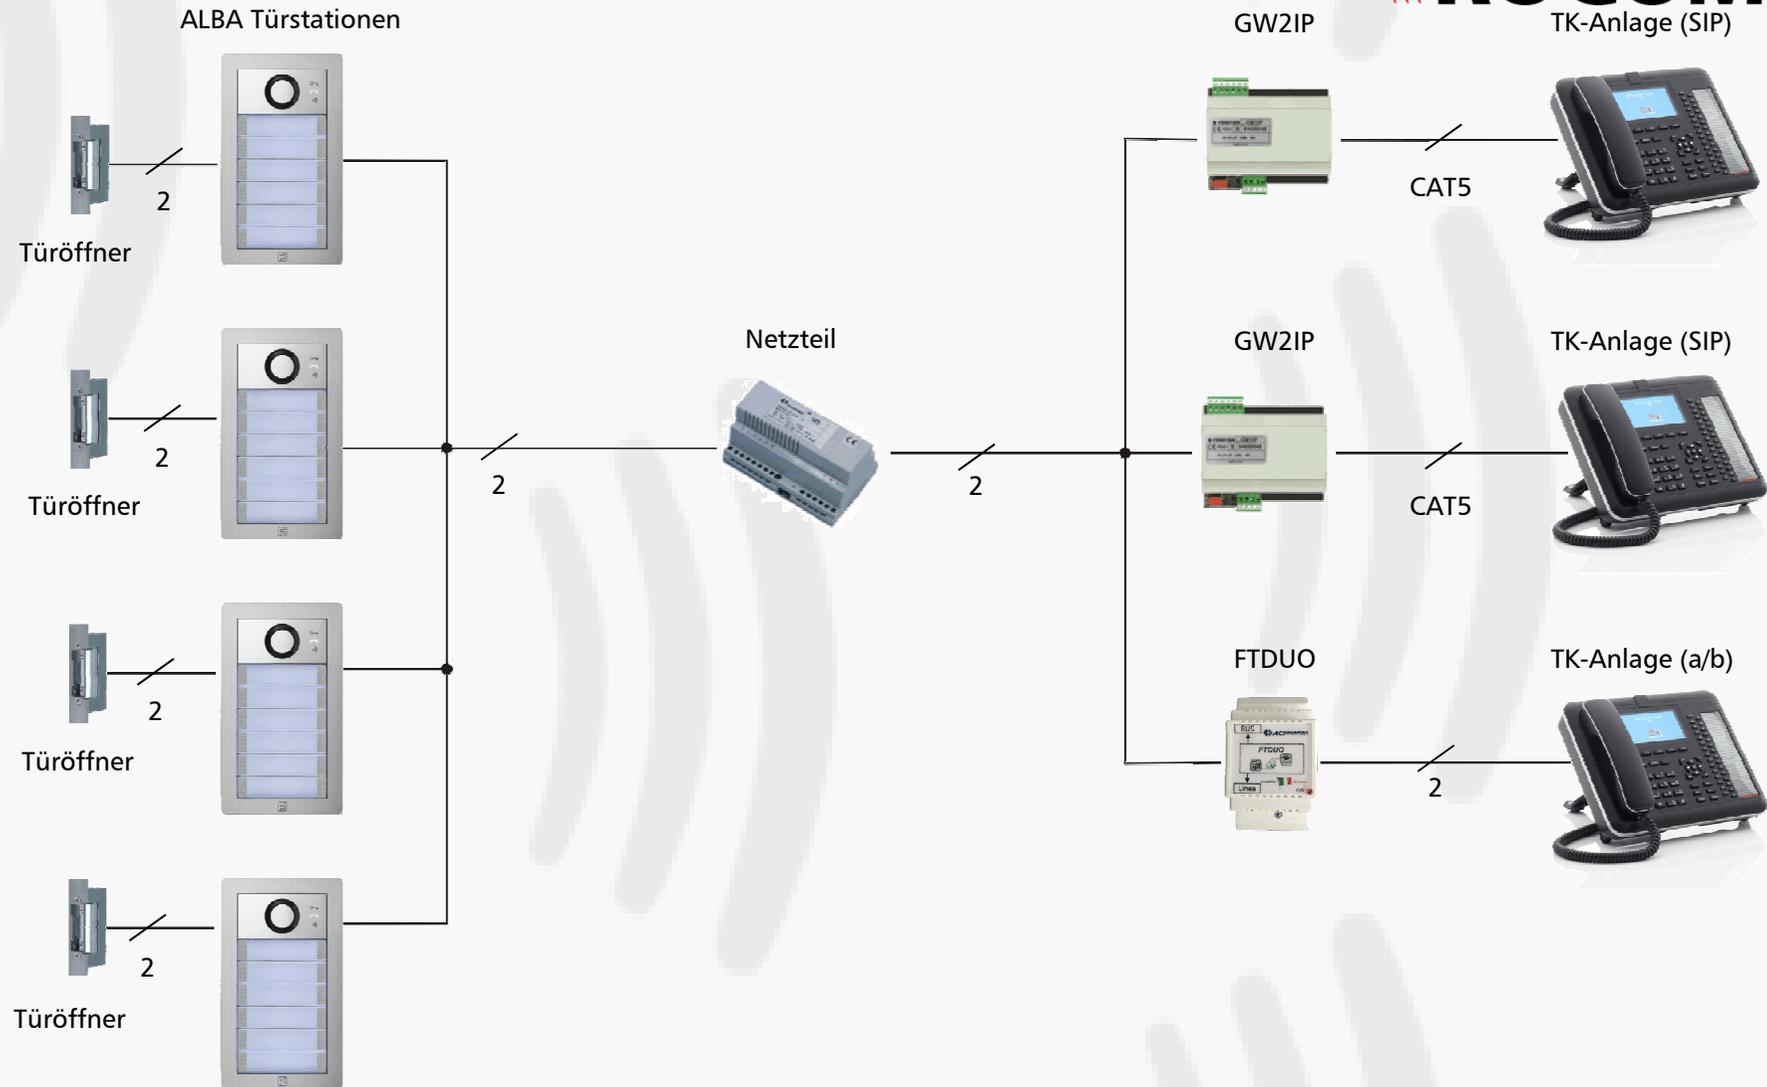

Mehrere Türstationen (max. 20) an mehreren TK-Anlagen (max. 200) über a/b oder IP/SIP, gemischter Betrieb

ALBA Türstation



Netzteil



GW2IP



FritzBox



2




Türöffner

2

2

CAT5

Videotürstation mit z.B. FritzBox und FritzFon

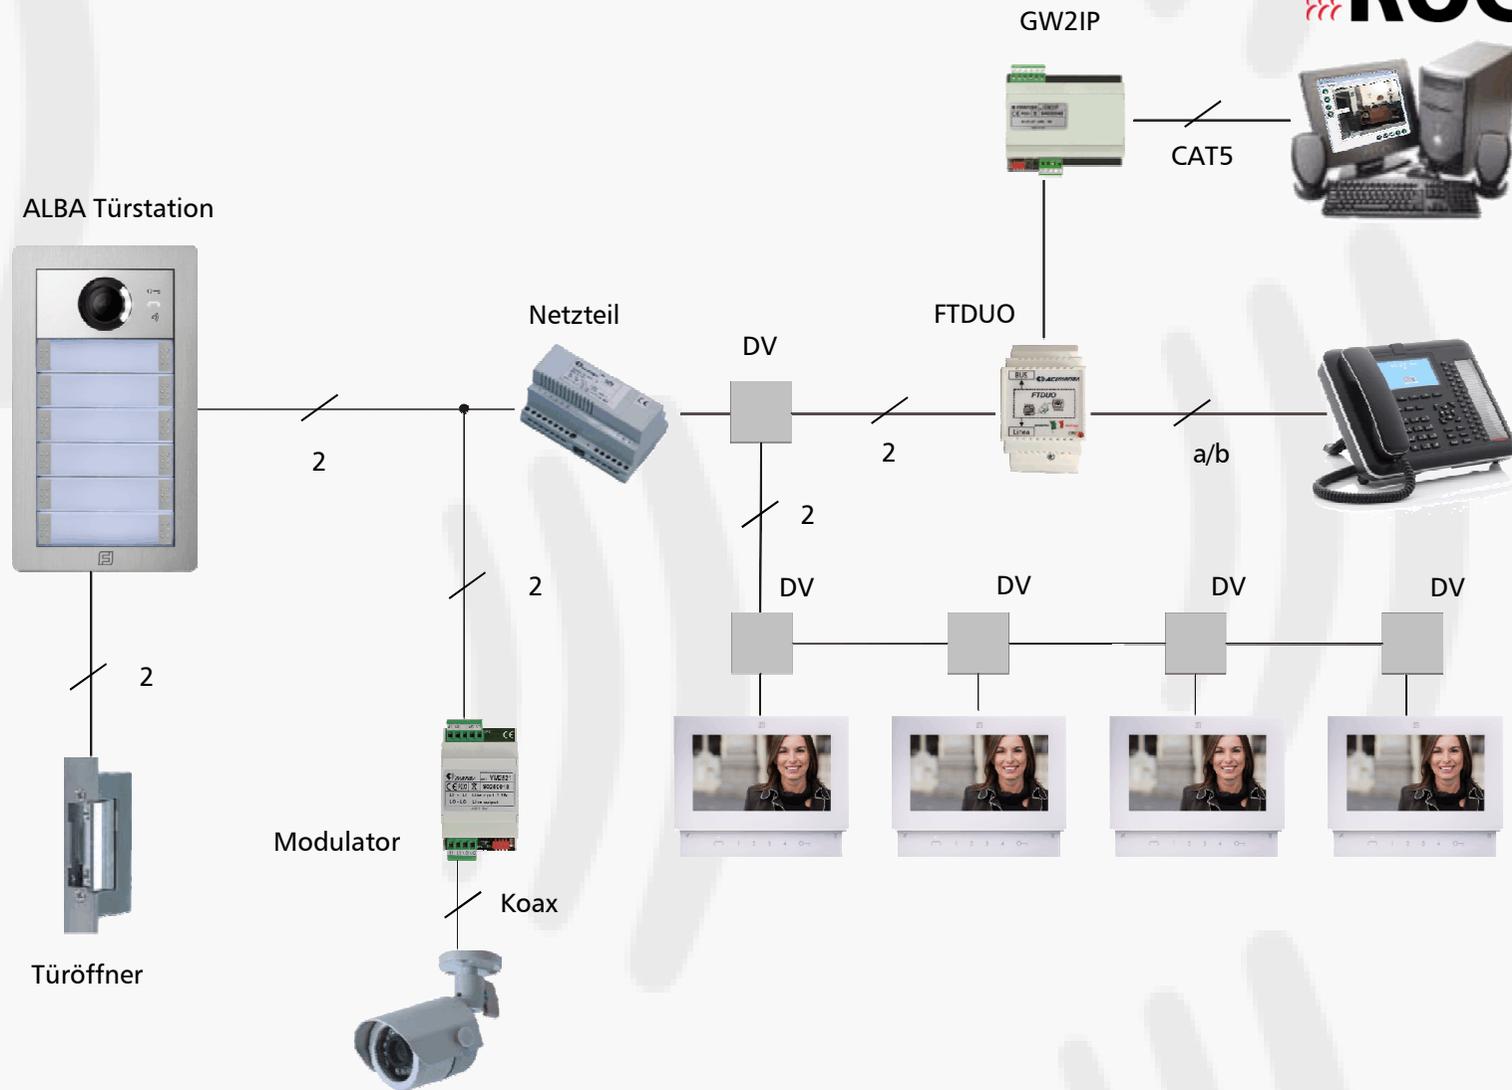

Hybride Videosprechanlage mit Setze Videohaustelefone und TK-Anlagen-Integration über a/b und/oder IP SIP.  
 Integration von analoge Videoüberwachung.  
 (DV: Videoverteiler zur Impedanzadaptation)

### Zhero

- Für die Aufputzinstallation (Unterputz mit Adapterrahmen)
- 8,9 cm Bildschirm
- OSD Verwaltung mit Soft-Touch Tasten
- Soft-Wheel für die Funktionsauswahl
- Farben weiß und schwarz




### Zhero S

- Für die Aufputzinstallation (Unterputz mit Adapterrahmen)
- 10,4 cm Bildschirm
- 4 Funktionstasten, davon 2 programmierbar

### Zhero IP

- Für die Aufputzinstallation (Unterputz mit Adapterrahmen)
- 8,9 cm Bildschirm
- OSD Verwaltung mit Soft-Touch Tasten
- Soft-Wheel für die Funktionsauswahl
- Farben weiß und schwarz
- IP/SIP

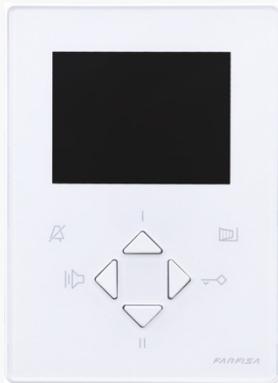



#### myLogic

- Für die Unterputzinstallation (Aufputz mit Adapterrahmen)
- 10,9 cm Bildschirm
- Freisprecheinrichtung
- Touchscreen
- Bildspeicherfunktion
- Home Automation




#### myLogic Video

- Für die Unterputzinstallation (Aufputz mit Adapterrahmen)
- 10,9 cm Bildschirm
- Freisprecheinrichtung
- Touchscreen
- Bildspeicherfunktion



#### myLogic One

- Für die Unterputzinstallation (Aufputz mit Adapterrahmen)
- 10,9 cm Bildschirm
- Freisprecheinrichtung
- OSD Menueführung

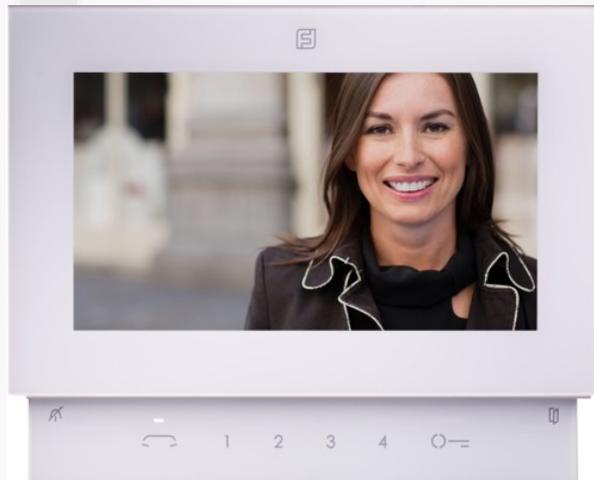

### Videohaustelefon

- ✔ Für die Aufputzinstallation
- ✔ 17 cm Bildschirm (7")
- ✔ 2 Funktionstasten
- ✔ 4 programmierbare Tasten
- ✔ Anzeige für „Nicht-stören“ und „Türe offen“

We connect the future



# ROCOM

Wir verbinden die Zukunft